



ZX—E550e发动机

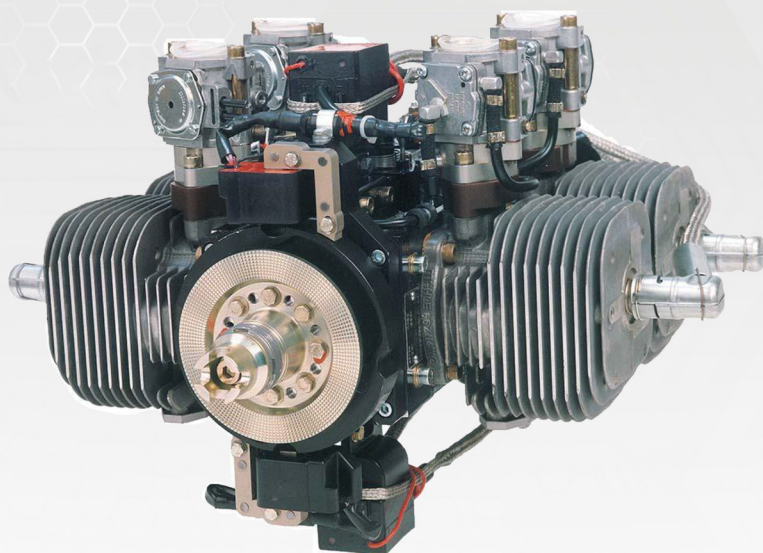

四缸水平对置，风冷，二冲程，固态磁电机点火，混合气润滑，适合推式和拉式装置

技术指标	
功率	37kW(50HP)/7500rpm
缸径	66mm/2.60inch
行程	40mm/1.57inch
排量	548cm ³ /33.44in ³
曲轴箱	铝铸造
曲轴	锻造，七件组合体
活塞	椭圆型磨削，铝合金铸造
缸体	铝合金铸造，内壁镍硅硬化镀层
点火系统	固态磁电机点火
点火次序	对置两缸同步点火，间隔180度
化油器	两个薄膜式全方位化油器，不带阻风门
启动器	可选件
发电机	无
净重量(约)	18.3kg
燃油	97号(无铅)汽油
	或100LL航空汽油
	1:50二冲程全合成滑油
选件	排气接管
	启动器(24V,0.5kW)
	发电机(28V,1.2kW)